Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность светильника в течение 36 месяцев со дня начала эксплуатации, но не более 42 месяцев от даты продажи (выпуска), при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

При обнаружении неисправностей в течение действия гарантии, предприятие - изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену светильника (в случае невозможности его восстановления).

Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется представить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предоставить сам светильник предприятию-изготовителю или представителю. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта с отметкой о дате выпуска или продажи и этикетки на корпусе светильника. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не проводится при: наличии следов механического воздействия или следов вскрытия светильника; несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий. В частности требуется качественное соединение сетевых проводов через клеммную колодку. Иначе, при старении соединения типа "скрутка", происходит дребезг сетевого напряжения, что нарушает условия эксплуатации.

Комплектация светильника

1. Аварийный блок LED CB-D001 2400mAh 120 минут.

В комплект поставки входит:

1. Светильник в сборе
2. Паспорт - 1 шт на светильник
3. Упаковочная коробка

Свидетельство о приемке и продаже

Полное наименование: **OFFICE 30W/2667Lm/56LED/5-5,5кК/176-264VAC(01)/IP54/595x595x48/СМПс Оп/3гг/+01**

Артикул: **N03003003010601** Дата выпуска: **Май 2020**

Примечание: _____

Заводской номер: _____ Изделие принял: _____

Дата продажи:

Подпись продавца: _____ Подпись покупателя: _____

Место для печати

BEST LED СВЕТИЛЬНИКИ

Компания «БЭСТ» будет признательна потребителям за рекомендации по дальнейшему совершенствованию функциональных и эксплуатационных качеств наших светильников.

ООО «НПО «БЭСТ»
665806, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск,
1-пром. массив, кв-л 37, строение 56
Телефон: (3955) 577-973
E-mail: mail@best-light.net
www.best-light.net

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

BEST OFFICE 30

Сделано в России
Сертификат соответствия
№ ТС RU C-RU.AB24.B.03624
Серия RU № 0348679

Назначение и область применения

Светильник BEST OFFICE 30 - это светодиодный светильник с универсальным «форм-фактором» для использования в помещениях торгово-офисного и административного назначения, а так же помещений с повышенным уровнем влажности, таких как кухни, прачечные и душевые. Светильник является альтернативой растровым светильникам типа ЛВО 4х18 и ЛПО 4х18.

Корпус светильника изготовлен из листовой стали толщиной 0,6 мм и покрыт порошковой краской белого цвета.

Использование светильников производства нашей компании позволяет:

- снизить расходы на электроэнергию (идущую на освещение) в 2-3 раза;
- добиться хорошей видимости объектов на освещаемом участке (за счет высокой контрастности света, испускаемого светодиодами);
- практически устранить затраты на обслуживание освещения (срок службы светильников составляет порядка 20 лет работы в режиме 12 часового рабочего дня;
- устранить затраты на утилизацию (светодиодные светильники не содержат вредных веществ и не требуют специальных условий по утилизации).

Таблица 1. Технические характеристики светильника

Мощность светильника не более, W	30
Количество светодиодов	56
Цветовая температура, К *	5000-5500K
Тип рассеивателя	Микропризма полистирол опал
Пропускная способность рассеивателя **	75 %
Световой поток LED модуля, Лм ***	3556
Световой поток светильника, Лм ****	2667
Эффективность светильника, Лм/W	89
Сила света, кд	849
Класс эффективности	А+
Потребляемый ток при 230V / Пусковой ток, А	0,13 / <0,4
Тип КСС / Угол рассеивания 2Q1/2	Д (Конусная) 120°
Пульсация светового потока	<2%
Индекс цветопередачи CRI	80
Напряжение питания	176-264VAC
Частота	50Hz ± 10%
Коэффициент мощности, Cos ф	0,97
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1…+40
Степень защиты IP после монтажа	54
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	595х595х48
Масса не более, кг	3,9
Гарантийный срок эксплуатации, лет	3

* Возможно изготовление светильника с любой цветовой температурой по желанию заказчика.

** Коэффициент уменьшения плотности светового потока после установки рассеивателя.

*** Световой поток светодиодного модуля без учета потерь на рассеивателе.

**** Световой поток при температуре кристалла +25°С. Допускается изменение светового потока +/- 10% от номинала в зависимости от температуры эксплуатации.

Оптическая часть светильника представляет собой матовый рассеиватель из стабилизированного полистирола, текстурированный мелкой вогнутой сеткой. Коэффициент светопропускания - 75%.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения светодиодов, запрещается касаться их поверхности руками или инструментами, подвергать ударам, укладывать монтажную панель светодиодами на опорную поверхность и т.д., при всех манипуляциях.

Предусмотренные защиты ИПС

- Активный корректор мощности
- Защита от холостого хода
- ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

Дополнительно

- Аварийный блок

Рисунок 1. Габаритные размеры

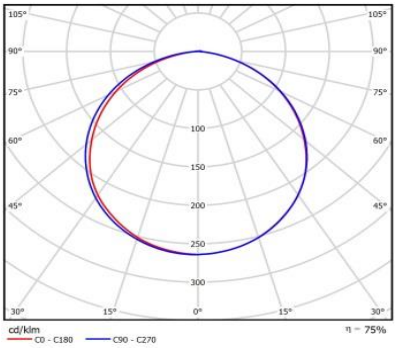

Рисунок 2. Кривая силы света

Структура условного обозначения:

BEST OFFICE N 030 030 03 01 06 01

- 01 — Дополнительные опции: Аварийный блок LED CB-D001
- 06 — Рассеиватель (стекло): Микропризма полистирол опал
- 01 — Тип ИПС
- 03 — Цветовая температура: 5000-5500K
- 030 — Тип корпуса
- 030 — Потребляемая мощность: 30 Вт
- N — Класс светильника
- OFFICE — Тип светильника
- BEST — Наименование производителя

Условия эксплуатации

Относительная влажность воздуха - до 95% при температуре окружающей среды +25°С.

Подключение светильника осуществляется путем соединения проводов, идущих от светильника, с питающей сетью через клеммную колодку (в комплект поставки не входит).

Провод заземления требуется соединить с корпусом через любой из близкорасположенных самонарезающих винтов.

ВНИМАНИЕ! Во избежание преждевременного выхода из строя светодиодов рекомендуется устанавливать выключатель питания светильника в разрыв фазного провода.