



СЕРИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОФИСНЫХ LED СВЕТИЛЬНИКОВ

## BEST OFFICE IP54

Предназначены в качестве альтернативы:

- ЛПО 4x18
- ЛВО 4x18

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светильники серии **BEST OFFICE IP54** - это светодиодные светильники с универсальным «Форм-фактором» для использования в помещениях торгово-офисного и административного назначения, где имеются повышенные требования к степени защиты прибора.

Светильники являются отличной альтернативой растровым светильникам типа ЛВО 4x18 и ЛПО 4x18 и применяются для освещения офисов, кабинетов, учебных аудиторий, коридоров и холлов.




### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Корпуса светильников изготовлены из листовой стали толщиной 0,6 мм и покрыты порошковой краской белого цвета.

Корпуса светильников серии **BEST OFFICE IP54** оснащены специальной подвижной кромкой, благодаря которой светильники могут использоваться как в накладном варианте, так и встраиваться в потолки типа «Армстронг».

По выбору заказчика, светильник комплектуется матовым или прозрачным рассеивателем «Микропризма» из полистирола. Под заказ возможна установка любого другого рассеивателя.

#### Полистирол прозрачный



Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой. Практически не снижает плотность светового потока.

Коэффициент светопропускания **91%**

#### Полистирол опал




Матовый рассеиватель текстурированный мелкой вогнутой сеткой. Придает равномерность свечения поверхности светильника.

Коэффициент светопропускания **75%**


### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях с температурой от +1 °С, по заказу могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП). БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

### КСС:

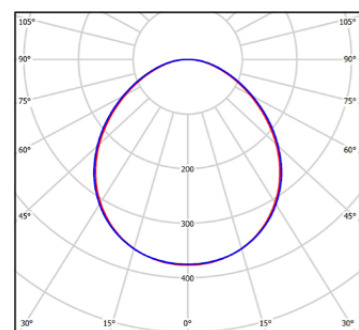


Прозрачный рассеиватель

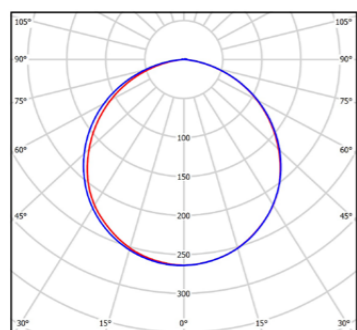

Матовый рассеиватель

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

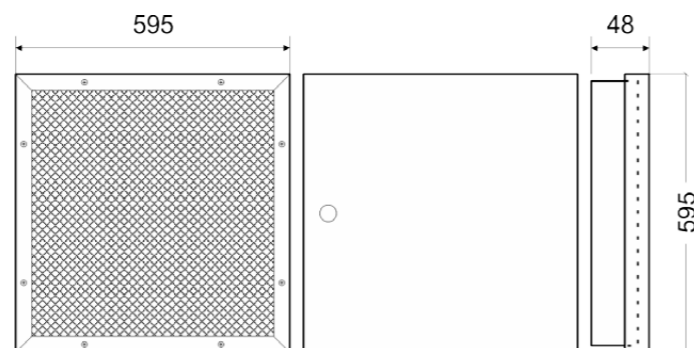

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ:

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт, 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт, до 98 под заказ
Напряжение питания	В зависимости от ИПС
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90	M1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +40
Степень защиты	IP40
Угол обзора 2Q1/2	120°
Кривая силы света	Д
Габаритные размеры, мм	595x595x48
Масса не более, кг	4,5

### БАЗОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ:

Модель BEST OFFICE IP54:	30	35	36	40	50	36P	50P
Потребляемая мощность, Вт	30	35	36	40	50	36	50
Количество светодиодов, шт	56	56	68	80	80	112	160
Световой поток LED модуля, Лм	3556	4060	4216	5080	5800	4726	6720
Световой поток светильника с прозрачным рассеивателем, Лм	3236	3695	3929	4623	5278	4301	6115
Световой поток светильника с матовым рассеивателем, Лм	2667	3045	3239	3810	4350	3545	5040
Источник питания	00	01	03	02	04	12	05
Гарантия, лет	1	3					

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИПС:

Источник питания:	00	01	02	03	04	05	12
Коэффициент мощности драйвера, Cos φ	0,85	0,97			0,98		
Пульсация светового потока	≤ 2%	<2%			<1%		
Напряжение питания, V AC 50Hz ± 10%	175-278	176-264			150-280		
Защита от короткого замыкания	-			+			
Защита от холостого хода				+			
Корректор мощности				+			
ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц				+			

## БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ BEST OFFICE IP54

Артикул	Наименование	Цена, руб.
N030030030005XX	OFFICE 30 30W/3236Lm/56LED/5000-5500K/175-278VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	2 920,00
N030030030006XX	OFFICE 30 30W/2667Lm/56LED/5000-5500K/175-278VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	3 020,00
N030030030105XX	OFFICE 30 30W/3236Lm/56LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	3 310,00
N030030030106XX	OFFICE 30 30W/2667Lm/56LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	3 410,00
N035030030305XX	OFFICE 35 35W/3695Lm/56LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	3 370,00
N035030030306XX	OFFICE 35 35W/3045Lm/56LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	3 470,00
N036030030205XX	OFFICE 36 36W/3929Lm/68LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	3 400,00
N036030030206XX	OFFICE 36 36W/3239Lm/68LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	3 500,00
P036030031205XX	OFFICE PREMIUM 36 36W/4301Lm/112LED/5000-5500K/150-280VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	3 750,00
P036030031206XX	OFFICE PREMIUM 36 36W/3545Lm/112LED/5000-5500K/150-280VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	3 850,00
N040030030205XX	OFFICE 40 40W/4623Lm/80LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	3 500,00
N040030030206XX	OFFICE 40 40W/3810Lm/80LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	3 600,00
N050030030405XX	OFFICE 50 50W/5278Lm/80LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	3 700,00
N050030030406XX	OFFICE 50 50W/4350Lm/80LED/5000-5500K/176-264VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	3 800,00
P050030030505XX	OFFICE PREMIUM 50 50W/6115Lm/160LED/5000-5500K/150-280VAC/IP54/595x595x48/СМПс Пр	4 950,00
P050030030506XX	OFFICE PREMIUM 50 50W/5040Lm/160LED/5000-5500K/150-280VAC/IP54/595x595x48/СМПс Оп	5 050,00


## ОПЦИИ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
01	Аварийный блок LED CB-D001 2400mAh	1 725,00

## РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ




Стадион «ХИМИК»  
г. Усолье-Сибирское  
BEST LTS-P 240

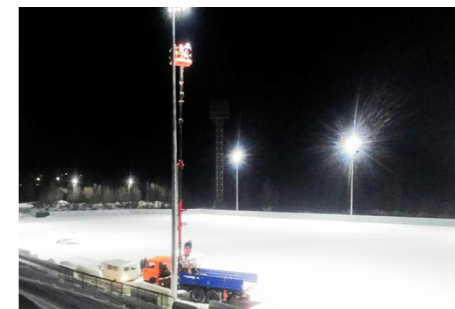

Стадион «Северный Артек»  
г. Братск  
BEST LTS-P 120




Ледовая арена ДС «Ермак»  
г. Ангарск  
BEST LTS-P SPORT 400

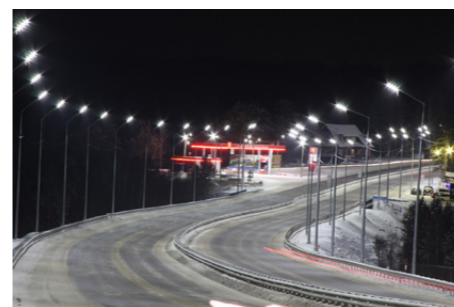

Фед. трасса Р-255 «СИБИРЬ»  
Ангарский район, Иркутская область  
BEST STREET-04 160



Центральная улица в г. Черемхово,  
Иркутская область  
Светильники BEST STREET-04 150

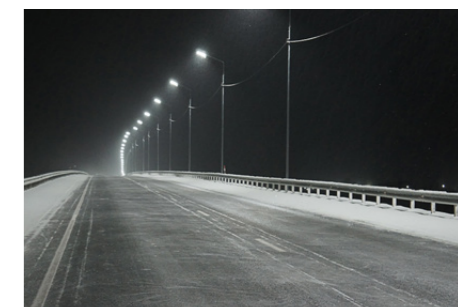


Фед. трасса Р-255 «СИБИРЬ»  
Тулунский район, Иркутская область  
Светильники BEST STREET-04 160



Фед. трасса «ВИЛЮЙ»  
Республика Саха (Якутия)  
BEST STREET-04 150



ТЦ «Строймир»  
г. Ангарск  
Иркутская область

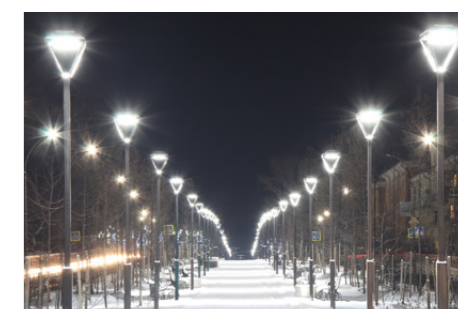

Пешеходная аллея на ул. Ленина  
г. Ангарск, Иркутская область  
Светильники BEST КАПЕЛЛА МОДЕРН

