



## СЕРИЯ НАКЛАДНЫХ ОФИСНЫХ LED СВЕТИЛЬНИКОВ BEST ССП-02

Предназначены в качестве альтернативы светильникам:

- ЛПО 2x18
- ЛПО 2x36



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Накладные светильники серии **BEST ССП-02** предназначены для освещения общественных, производственных, административных, торговых и иных помещений, где необходимо легко, быстро и без лишних затрат произвести замену светильников.

Светильники являются альтернативой растровым светильникам типа ЛПО 2x18 и ЛПО 2x36 мм.

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Корпус светильника представляет собой подложку из листовой стали толщиной 0,5 мм, две торцевые крышки белого цвета из ударопрочного полистирола и рассеиватель. Рассеиватель из прозрачного полистирола, изготовлен методом экструзии.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях с температурой от +1 °С, по заказу могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 1 часа) в случае исчезновения напряжения в сети.


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ:

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт, 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт, до 98 под заказ
Напряжение питания	В зависимости от ИПС
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90	М1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +40
Степень защиты	IP20
Угол обзора 2Q1/2	120°
Кривая силы света	Д

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ BEST ССП-02:

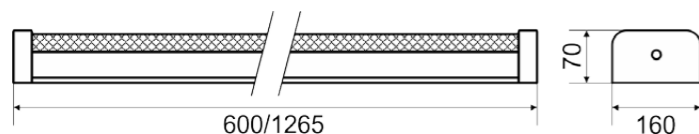

### КСС:

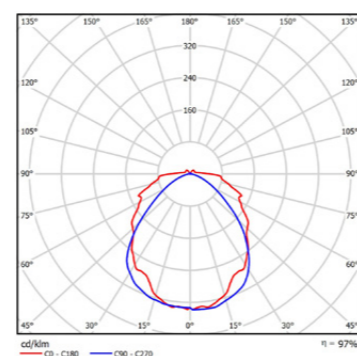

### БАЗОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ:

Модель BEST ССП-02:	mini 20	30	35	36	40	
Потребляемая мощность, Вт	20	30	36	36	40	
Количество светодиодов, шт	40	56	56	68	80	
Световой поток светильника, Лм	2311	3236	3695	3929	4623	
Габаритные размеры, мм	600x160x83	1250x160x70				
Масса не более, кг	1,5	2,5				
Источник питания	00	01	00	01	03	02
Гарантийный срок эксплуатации, лет	1	3	1	3		

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИПС:

Источник питания:	00	01	02	03
Коэффициент мощности драйвера, Cos φ	0,85	0,97		
Пульсация светового потока	≤ 2%	< 2%		
Напряжение питания, V AC 50Hz ± 10%	175-278	176-264		
Защита от короткого замыкания	-		+	
Защита от холостого хода	+			
Корректор мощности	+			
ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц	+			

### БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ BEST ССП-02

Артикул	Наименование	Цена, руб.
N020080030001XX	ССП-02 MINI 20 20W/2311Lm/40LED/5000-5500K/175-278VAC/IP20/600x160x83/СГПс Пр	1 180,00
N020080030101XX	ССП-02 MINI 20 20W/2311Lm/40LED/5000-5500K/176-264VAC/IP20/600x160x83/СГПс Пр	1 330,00
N030070030001XX	ССП-02 30 30W/3236Lm/56LED/5000-5500K/175-278VAC/IP20/1250x160x70/СГПс Пр	1 390,00
N030070030101XX	ССП-02 30 30W/3236Lm/56LED/5000-5500K/176-264VAC/IP20/1250x160x70/СГПс Пр	1 750,00
N035070030301XX	ССП-02 35 35W/3695Lm/56LED/5000-5500K/176-264VAC/IP20/1250x160x70/СГПс Пр	1 800,00
N036070030201XX	ССП-02 36 36W/3929Lm/68LED/5000-5500K/176-264VAC/IP20/1250x160x70/СГПс Пр	1 830,00
N040070030201XX	ССП-02 40 40W/4623Lm/80LED/5000-5500K/176-264VAC/IP20/1250x160x70/СГПс Пр	1 950,00

### ОПЦИИ

Артикул	Наименование	Цена, руб.
01	Аварийный блок LED CB-D001 2400mAh	1 725,00