

**ООО НПО "БЭСТ"**

производство LED светильников

Image not found or type unknown



Телефон: 8 800 550-01-09,  
8-914-001-66-15


E-mail: [mail@best-light.net](mailto:mail@best-light.net)

Сайт: [www.best-light.net](http://www.best-light.net)

**САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BEST TML S-PARK**



**BEST TML S-PARK** - это необычные ландшафтные светодиодные светильники торшерного типа, позволяющие реализовать самые смелые проектные задумки! Светильники характерны минималистичным современным дизайном, простотой установки, низким энергопотреблением и прекрасно дополняют любой ландшафт, обеспечивая равномерное освещение.

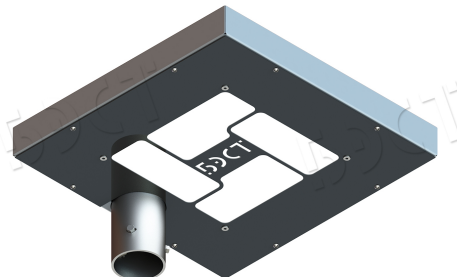

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Светильник **BEST TML S-PARK** выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты **IP54**. Корпус светильника окрашен порошковой краской, не подвержен коррозии и имеет повышенную защиту от внешних воздействий посторонними предметами, такими как камень или бутылка.

Установка светильника предусмотрена на круглые опоры диаметром до 68 мм. Надежная фиксация светильника обеспечивается 3 болтами в основании.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Цветовая температура, К                       | 5000-5500 стандарт<br>3000-6500 под заказ |
| Индекс цветопередачи CRI                      | 80 Ra стандарт<br>до 98 под заказ         |
| Класс энергоэффективности                     | A++                                       |
| Напряжение питания, В                         | 150-280 V AC 50Hz ± 10%                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                         |
| Степень защиты                                | IP54                                      |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1                                      |
| Температура эксплуатации                      | -65...+45 °C                              |
| Тип КСС                                       | Д                                         |
| Угол обзора 2Q1/2                             | 120°                                      |
| Габаритные размеры, мм                        | 420x420x151                               |
| Масса не более, кг                            | S-PARK-04 - 5,5<br>S-PARK-08 - 5,0        |
| Цвет                                          | Черный - стандарт<br>Другой - под заказ   |
| Ресурс, лет                                   | 15                                        |
| Гарантийный срок, лет                         | 5                                         |

# ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,  
8-914-001-66-15

E-mail: [mail@best-light.net](mailto:mail@best-light.net)

Сайт: [www.best-light.net](http://www.best-light.net)

| Артикул         | Наименование             | Оптическая часть | Световой поток | Дополнительно | Гарантия |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|
| P050L4T031003XX | BEST TML S-PARK<br>04 50 | ПК прозрачный    | 7475 Lm        | Premium       | 5 лет    |

**ООО НПО "БЭСТ"**

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,  
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

| Артикул         | Наименование             | Оптическая часть | Световой поток | Дополнительно | Гарантия |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|
| E050L4T022703XX | BEST TML S-PARK<br>04 50 | ПК прозрачный    | 5933 Lm        | Econom        | 5 лет    |
| E050L4T032703XX | BEST TML S-PARK<br>04 50 | ПК прозрачный    | 6061 Lm        | Econom        | 5 лет    |
| N050L4T020503XX | BEST TML S-PARK<br>04 50 | ПК прозрачный    | 6933 Lm        | Standart      | 5 лет    |
| N050L4T030503XX | BEST TML S-PARK<br>04 50 | ПК прозрачный    | 7069 Lm        | Standart      | 5 лет    |
| P050L4T021003XX | BEST TML S-PARK<br>04 50 | ПК прозрачный    | 7327 Lm        | Premium       | 5 лет    |
| E050L8T022703XX | BEST TML S-PARK<br>08 50 | ПК прозрачный    | 5933 Lm        | Econom        | 5 лет    |
| E050L8T032703XX | BEST TML S-PARK<br>08 50 | ПК прозрачный    | 6061 Lm        | Econom        | 5 лет    |
| N050L8T020503XX | BEST TML S-PARK<br>08 50 | ПК прозрачный    | 6933 Lm        | Standart      | 5 лет    |
| N050L8T030503XX | BEST TML S-PARK<br>08 50 | ПК прозрачный    | 7069 Lm        | Standart      | 5 лет    |
| P050L8T021003XX | BEST TML S-PARK<br>08 50 | ПК прозрачный    | 7327 Lm        | Premium       | 5 лет    |
| P050L8T031003XX | BEST TML S-PARK<br>08 50 | ПК прозрачный    | 7475 Lm        | Premium       | 5 лет    |